


Godkjenningsnr. KT 003

**Forskrift om hold av storfe og svin, gitt av Landbruksdepartementet 15.01.96. § 14.**

Det er ikke tillatt å bruke kutrener til andre dyr enn melkekyr. Kutreneren skal være godkjent jfr. § 19. Kutreneren skal tilpasses individuelt slik at den ikke er til unødig plage for dyret. Kutreneren skalkontrolleres daglig og skal kunne justeres uten bruk av verktøy. Det er ikke tillatt å bruke kutrener på sjuke og brunstige dyr, og i tiden omkring kalving.

Kutreneren bør monteres minimum 50 mm. over ryggen til kua når den står og eter, og 60 - 80 cm. bak båsfronten.

Vacumrør: 1" - 5/4" eller 50mm

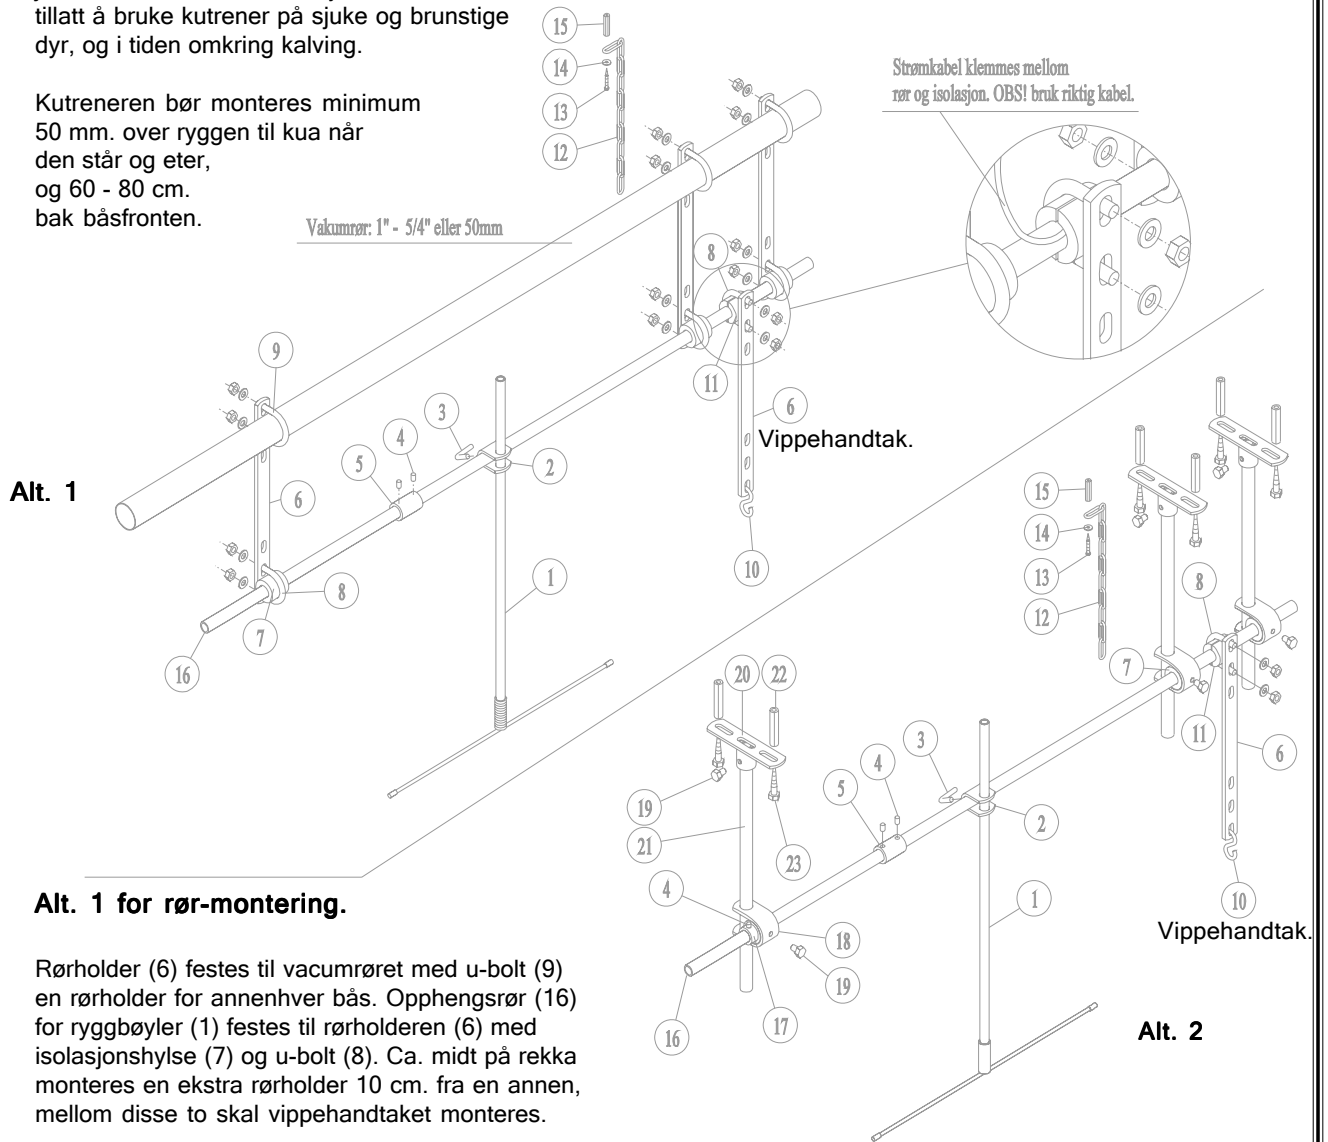

### Alt. 1 for rør-montering.

Rørholder (6) festes til vacuumrøret med u-bolt (9) en rørholder for annenhver bås. Opphengsrør (16) for ryggbøyler (1) festes til rørholderen (6) med isolasjonshylse (7) og u-bolt (8). Ca. midt på rekka monteres en ekstra rørholder 10 cm. fra en annen, mellom disse to skal vippehandtaket monteres.

Feste av rørholder:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| For 1" vacuumrør,          | bruk 1" u-bolt til pos.9 og 11/4" u-bolt til pos.8          |
| For 11/4" vacuumrør,       | bruk 11/4" u-bolt til pos.9 og 11/2"(50mm) u-bolt til pos.8 |
| For 11/2"(50mm) vacuumrør, | bruk 11/2"(50mm) u-bolt til pos.9 og 11/4" u-bolt til pos.8 |

### Alt. 2 for tak-montering.

Takfester (20) med rør (21) monteres i taket med treskruer og plastplugg (22-23). Opphengsrør (16) festes til takfesterøet (21) med isolasjonshylse (7) og rørklammer (18). Ca. midt på rekka monteres et ekstra takfeste 10 cm. fra et annet, mellom disse to skal vippehandtaket monteres.

Ryggbøylene (1) festes til opphengsrøret (16) med rørklammer og skrue (2-3). Opphengsrøret skjøtes med skjøtehylse (5). Styring (17) hindrer opphengsrøret å skli sidelengs.

Vippehandtaket er en ekstra rørholder som monteres slik at når den vippes opp og festes med kjetting til taket holder den ryggbøylene i oppslått stilling.