

# Reime's langbås



## En klassiker

Reime's langbås er en solid og meget anvendelig båsinnredning med lange tradisjoner. Langbåsen monteres ved faststøping eller fastskruing. Velges skruing kan montering av ny innredning skje uten å ta ned den gamle krybbekanten. Den tette fronten gjør at forspillet fra langbåsen blir minimal. Reime's langbås er en velprøvd konstruksjon som tilfredstiller de fleste behov.


## Ting som teller

- \* solid konstruksjon
- \* enkel å montere
- \* enkel å tilpasse nye og eksisterende bygg
- \* prisgunstig
- \* fleksibel
- \* enkel betjening av åpningsutstyr
- \* båsskillene er ekstra kraftige i den korrosjonsutsatte sonen nær gulvet
- \* god overflatebehandling reduserer korrosjonsfaren

## Suksess er en markedsleder verdig

Hovedprinsippet ved langbåsen er å holde dyra rene ved å stenge dem borte fra forbrettet i deler av døgnet. Kuene tvinges lenger bak i båsen og gjør fra seg i gjødselrenna. Det er allikevel under beiteperioden sommerstid man best opplever hvor rasjonell langbåsen kan være. I den tiden dyra er inne for melking er det enkelt å låse fast hele båsrekka i et håndgrep. En slipper dermed å binde hvert enkelt dyr - rasjonelt og effektivt.

Når bonden oppnår gode arbeidsforhold og dyra trives, da opplever vi suksess.

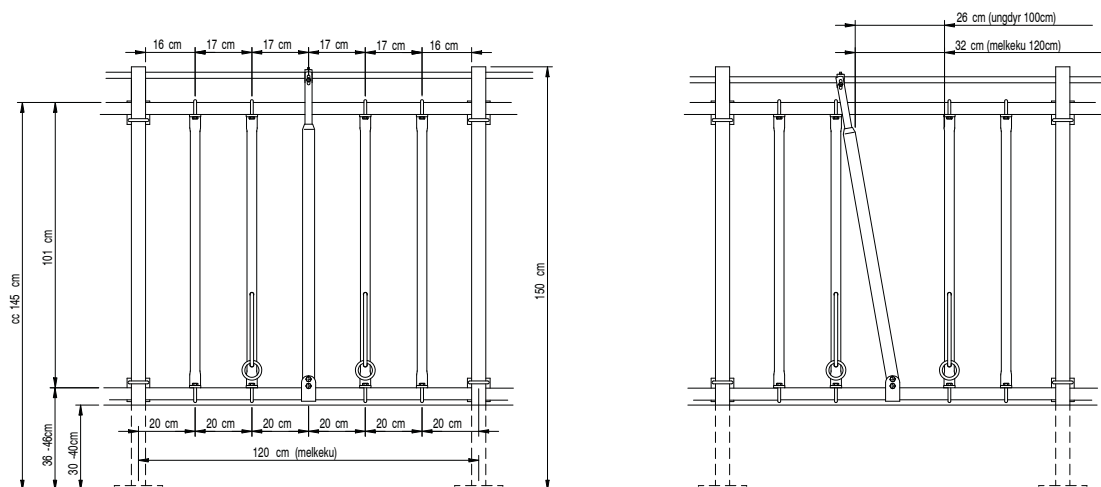

	Alder		Båslengde	Båsbredde
	Okse	Kvige		
Langbås voksne dyr			2,00 - 2,10 m	1,20 m
Langbås storfe (>450 kg)	15 mnd	22 mnd	1,95 m	1,00 m
Langbås storfe (>350 kg)	12 mnd	18 mnd	1,85 m	0,90 m
Lanbgås storfe (>250 kg)	8 mnd	12 mnd	1,70 m	0,80 m
Langbås storfe (>150 kg)	6 mnd	6 mnd	1,40 m	0,75 m

**Stender :**

- Rør : 4 kt rør 50 x 50 x 4 mm
- Fotplate : 8 x 90 x 170 mm flattstål

**Bærerør :** :  $\frac{5}{4}$ " vannledningsrør (veggtykkelse 3,25 mm)

**Spiler :**

- Rør : 1" LS rør (veggtykkelse 2,65 mm)
- Bandfeste : Ø12 mm rundstål

**Åpningsspil :**

- Rør :  $\frac{5}{4}$ " MS rør (veggtykkelse 3,25 mm)
- U : 8 x 25 mm flattstål

**Åpningsrør :** :  $\frac{1}{2}$ " vannledningsrør (veggtykkelse 2,65 mm)