

PRODUKTHÅNDBOK REKORD SYSTEM

Din totalleverandør av gjødselutstyr



REIME & CO AS

Lidenskap for gode løsninger til landbruket siden 1932



**REKORD
SYSTEM**

Reime

Våre verdier

MOT fordi det er grensesprengende

ENGASJEMENT fordi hjertet slår best der det er begeistring

OVERRASKENDE fordi det inspirerer til nye tanker

JORDNÆRE fordi vi kjenner våre røtter og tror på det folkelige

Reime & Co

Innhold

	REKORD SYSTEM
4	SEPARATOR
5	VOGELSANG PUMPER/ KUTTERE, AGROMETER
6	SPREDEVOGN MED LAV- OG HØYTRYKSPUMPE
7	SELVSUGENDE VOGN
8	SLANGESPREDER UTSTYR
9	Z3 & Z4 HØG MIXER
10	RØR- OG DRIVAKSLING, PROPELL, STATIV
11	SENKBAR GJØDSELMIKSER
12	LANGAKSLET PUMPE
13	LANGAKSLEDE GJØDSELPUMPER PÅ STATIV
14	JOSKIN GJØDSEL- OG TØRRGJØDSELVOGNER
15	VAKUM-KOMBI 8000-18000 L

Norsk industri har i generasjoner utviklet og produsert kvalitet til landbruket. En tradisjon som vi med stolthet bærer videre i Reime & Co. Historien til Reime begynte i ei smie på Nærbø i 1932. I dag eies Reime & Co av industrikonsernet BR Industrier, og produserer kvalitetsprodukter fra Reime og Rekord System (tidligere Landbruk & Maskin).

Tro på norsk landbruk

Gjengen i Reime & Co er hardbarka folk, som flere har drevet i samme bransje et helt liv. Vår historie er tuftet på tradisjoner, på hardt arbeid, og et vanvittig engasjement for norsk landbruk. Vi vil gi våre kunder det beste av det beste, og er fleksible som få. Flere av våre produkt er utviklet i sammen med våre kunder, og dette er en tradisjon vi ønsker og opprettholde.

Rekord System



ERFARING FRA EN MANNSALDER

Rekord System har produsert og solgt Rekord produkter siden 1968, med sine kjente produkter har Rekord System også etablert seg godt i fiskeindustrien, slakterier, shipping, offshore og annen industri. Pumper, rørere og kuttssystemer er hovedelementer her, men vi leverer også tanker osv. Her har vi et langvarig samarbeid med kjente fabrikker som Vogelsang, Doda, Suma og Joskin, som er noen av de mest anerkjente leverandørene i Europa

NORSKE REKORDER

Rekord System har produsert vogner siden 1968, med så lang erfaring gjør det oss i stand til å produsere gjødselvogner akkurat slik du vil ha vognen din. Vognene leveres med flere sprede typer, og flere pumpetyper. Dreiestempel pumpe på vogn, ingen problem det fikser vi. Sluttproduktet vil samme hva du velger ha en kvalitet, du som kunde har nytte av i mange mange år fremover. Vi kan også utstyre vognna med flere typer dekk tilpasset akkurat dine behov. Vi "skreddersyr" din vogn slik som du ønsker din vogn skal være. Har du umulige ønsker er dette mulig, det tar bare noe lenger tid.

Vi tilbyr gjødselvogner i galvanisert utførelse. Disse kan fås i størrelse 3300L, 5000L, 6500L, 8500L, 9400L, 10500L og 12000L




Separator

DODA skruepress separator gir et svært effektivt og pålitelig system for separering av faste stoffer fra væsker.

Den kan brukes på mange forskjellige felt, f.eks.: landbruk, papirbehandling, næringsmiddelindustri og resirkuleringsindustri. Skrueseparatoren er i stand til å behandle en produktmengde fra 10 til 65 kubikkmeter i timen, avhengig av tykkelsen på produkt behandlet og på silstørrelse. Spesielt system for regulering av fuktighetsinnhold i det faste separerte produktet. Enkelt vedlikehold. Vogn og kasse produsert i galvanisert stål. Separator er produsert i rustfritt stål.

Med en Doda separator får du:

- lettere tilgang for gjødsla til rotsystemet
- mindre spore dannelse på bladverket
- bedre lager kapasitet
- lettere spredsesong ved bruk av slangespreder
- tørr fraksjon som kan brukes til strø eller jordforbedring
- seperator med flere siler er tilgjengelig

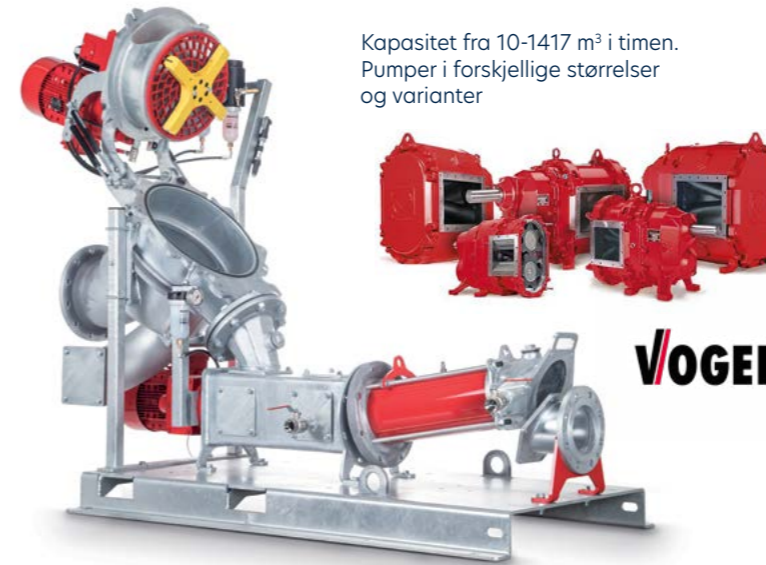

Kapasitet fra 10-1417 m³ i timen. Pumper i forskjellige størrelser og varianter

Rotacut kutter opp masse til pumpbar medium

VOGELSANG



Servicevennlige pumper med quickservice

Agrometer pumpevogn

MOBIL LØSNING TIL KREVENDE PUMPEOPPGAVER

Med en DP/APV pumpevogn får du en stabil flyt av gylle til utlegger, bugseret nedfeller eller buffertank. Du sparer dine omgivelser og medtrafikanter for mange irritasjoner, fordi du med en rekkevidde på opp til 4 km. slipper for å transportere gyllen i illeluktende og skitne tankvogner. Ved behov kan du forlenge rekkevidden med ytterligere 4 km. ved bruk av en mellompumpevogn.

Piloten på utleggeren kan fjernbetjene pumpevognen fra sin maskin, og dermed spare deg for arbeidskraft. Hele systemet er overvåket av en sikkerhetsventil, som umiddelbart avbryter driften i tilfelle feil som f.eks rørskaide eller slangebrudd.

Model APV er forsynt med en rensefunksjon, som både fjerner gyllesøl i naturen og gjør det enklere og håndtere slangene. Rensefunksjonen består av en 3.000 liter vanntank og en kompressor. Først pumpes vannet igjennom slangene, deretter blåses en skumgummibolt gjennom systemet, for å sikre at det er helt rent før frakobling.

Modeller:

- APV250
- APV350
- CP 250 NY!
- DP250
- MP250 (Mellempumpevogn)





Spredevogn med lavtrykkspumpe (P)

Vogelsangspreder

- Driftsikre pumper.
- Effektiv voglsangspreder gir jevn spredning.
- Høytliggende sprederrør overflødiggjør kraner.
- Kan utstyres med sidespreder.
- Stor fylleluke eller trakt gir enkel fylling
- Ekstrautstyr: Innvendig røring i tank
- Hydraulisk lukebetjening - bremsar etc.

Spredevogn med høgtrykkspumpe (H)

Effektiv vogelsangspreder gir jevn spredning

- Kan utstyres med sidespreder eller svingbar spredekanon, også med vertikalbevegelse.
- Stor fylleluke eller trakt gir enkel fylling
- hydraulisk lukebetjening - bremsar etc.
- Høytrykks sentrifugalpumpe med ytelse opptil 5000 l/min.
- Trykk på maksimal 7 eller 11 bar, som gir mulighet for kanonspredning opptil 40 - 70 m.
- Utstyr og ekstrautstyr er som for (P).
- Original Vogelsangspreder anbefalest på det varmeste.
- Driftsikre pumper.
- Høytliggende sprederrør overflødiggjør kraner.



Selvsugende vogner med vakuum eller vogelsang dreiestempelpumpe

Kombi vogn med vakuum til lasting og tømning med mulighet for kanonspredning via høgtrykkspumpe

Vogn med dreiestempelpumpe

Kan også leveres med spredekanon. Selvlessende.



Vognstørrelse	3 300 L	5 000 L	6 500 L	8 500 L	9 400 L	10 500 L	12 000 L
Standard hjul	400 x 15,5	480/70 R30	480/70 R30	460/85 R38	460/85 R38	23,1 x 26	28L x 26
Total høyde	190 cm	215 cm	215 cm	240 cm	240 cm	260 cm	261 cm
Total bredde	200 cm	240 cm	240 cm	265 cm	265 cm	280 cm	288 cm
Total lengde	490 cm	490 cm	605 cm	610 cm	660 cm	730 cm	640 cm
Ca. vekt	1000 kg	1320 kg	1500 kg	1750 kg	1870 kg	2050 kg	2410 kg



Vogelsang stripespreder

Vogelsang swing up

- 9-15 meter, kan tas av og på med 4punkt feste.
- P.t. kun for Reime: 11-15 500LRekord: 10 500L
- Seksjonsavstengning mulig på 12-15 m
- Vogelsang vertikal fordeler

Rekord Z3 og Z4 høgmixer

Applikasjon

For røring i åpne eller lukket gjødsellager. Med en høgmixer fra Rekord kommer du over en kant på opptil 2 meter for enkel omrøring i utekummer eller ved gjødselport.

Teknisk data

Rørlengden er 4.0 / 5.0 / 5,5 / 6.0 / 7.0 m. Begge mixerene monteres til stativet med trepunktskobling og kan enkelt tas av stativet og brukes som lavmixer.

Opplagring

Standard design med HY drivlinje for en retningsrotasjon. 6 spleins kraftaksel. Lagerhus på mikserør som en egen modulkonstruksjon for enkelt vedlikehold.

Lager og propell

2 aksiale rullelager for å absorbere de aksiale kreftene. Propellskaftet er Ø 35mm, tetningsringer rundt skaftet. Smøring gjennom oljebadet inni mikserøret.



Z3



Joskin stripespreder

Pendislide stripespreder

Joskin Pendislide Basic kommer med slepesko, og leveres i 6 m og 7,5 m arbeidsbredde.

Joskin Pendislide Start kommer med slepesko, og leveres i 9 m, 10,5 m og 12 m arbeidsbredde.

Det er en radavstand mellom slangene på 25 cm.

Felles for begge er at de kan:

- Foldes bak vognen under transport
- Festes direkte til mannlokk
- Fås til slangespreiing



Z4

Mastek stripespreder

Enkel og driftsikker konstruksjon!

- 2m arbeidsbredde
- Triangel tilkobling
- Kan brukes til slangespreiing





Rør og drivaksling

- Mixerrør Ø 121 x 4 mm galvanisert.
- Drivaksling Ø50mm med innvendig opplagring.
- Røret er oljefyllt med olje ISO VG 68, ca. 40 % av rørets volum.

Propell

- 3 blads høyeffekts propell, dynamisk balansert.
- Propellstørrelse varierer ut i fra traktorstørrelse.
- 560 mm 72 kW (98 HK) v/1000rpm
- HD 580 mm 88 kW (120 HK)
- HD 620 mm 100 kW (136 HK)
- Galvanisert propell er standard, kan også leveres i herdet stål eller ss304



Stativet

Stativet er produsert av Reime & Co og består av en robust galvanisert konstruksjon med kraftige vinkelgir og PTO aksling mellom girene for sømløs direkte overføring. Standard utførelse med fast stativ, kan også leveres med teleskop.



Senkbar gjødselmikser

- Motorstørrelse 9 kw eller 15kw.
- 10 m kabel, komplett stativ med heisetalje
- Startskap med stjerne trekantvender og kaldleder sikring



Veggmixer Z3

For veggmontering.
Festes i kjerneborret hull Ø 200 mm med pressplater.
Støttefot monteres nær propell i gjødsellageret eller på utsiden.





Modell	Drift	Rørdimensjon.	Ltr./min	Maks trykk	Effekt	Sikring 400V	Sikring 230V
ATP 160	PTO	6"	12.000	2,5 Bar	80 HK	x	x
ATP 160 XL	PTO	6"	10.000	4,5 Bar	100 HK	x	x
AEP 160-15	EI	6"	4.000	2,4 Bar	15 HK	25 amp	50 amp
AEP 160-20	EI	6"	4.500	2,4 Bar	20 HK	35 amp	63 amp
AEP 160-25	EI	6"	6.200	2,4 Bar	25 HK	50 amp	80 amp
AEP 160-30	EI	6"	7.200	2,4 Bar	30 HK	80 amp	x

Langakslet pumpe

Stasjonær pumpe for montering i kum eller kjeller.
For traktordrift og elektrisk drift.
Kan også leveres med fjernbetjening av opp/ned på lasterør og røring/pumping.

AEP (elektrisk)	ATP (Traktordrift)
15-30Hk	For 540 rpm
230v or 400v	80 Hk
Galvanisert	12000L/min
Fettsmørt bunnlager	Fettsmørt bunnlager



Langakslede gjødselpumper på stativ

ATPS

Skråpumpe med fast stativ, over ca 2 meter.
Leveringsmengde lastning 12000L/min.



ATPU

Universalpumpe, skrå og loddpumpe. Pumpene kan leveres med fjernbetjening på røring og lastning



ATPUH

Universalpumpe høy. Over 2 meter kant og ned 4,5 meter. Hydraulisk betjening på røring/lastning og løft på lasterør.

Anleggsvogn: Vogna går inne på Norstone på Tau til spyling av fjell/masseuttak og støvdemping.



Joskin gjødselvogner

- 18000L
- Joskin sin Roll-over Boggie
- Vakuumbombi
- Front jumbo (Lasteam) med trakt
- Spredekanon
- Helgalvanisert
- Levert av en av Europas største leverandør
- Fås i størrelser fra 2500L opp til 32000L
- Mye tilleggsutstyr tilgjengelig.

Joskin Siroko tørrgjødselspreder



Vakum-kombi

REKORD TAR OVER PRODUKSJONEN PÅ REIME STÅLVOGNER

Disse nye vakumvognene byr på enda flere bruksfordeler og muligheter for skreddersømming til ditt behov. De kjennetegnes spesielt av lavt tyngdepunkt og egne rammevanger.

- Eco spreder 15 m. er standard
- Lavt tyngdepunkt.
- Kraftige rammevanger, solid konstruksjon, bremses er standard
- Helgalvanisert tank og ramme, 5000 liter / 7200 liter

Modell 7200 har en helt spesiell ramme som muliggjør et bredt spekter med hualternativ, boggi og med boggiløft. Samtidig beholdes et meget lavt tyngdepunkt.

- Kommer med hydraulisk spredeventil og Eco eksakt spreder
- Fyllestuss på toppen, klargjort for fylling med vanlig pumpe.
- Hel bakluke gir enklere rengjøring og inspeksjon. Ikke minst en fordel etter tømming av for eksempel sandfangkum.
- Kraftig veldimensjonert kompressor, 6000 l
- To sugestusser, et venstre foran og et bak
- Et sugeinntak komplett med kran og hurtigkobling
- Leveres komplett med bremses, PTO aksel, lys og 5m 5" sugeslange med enderør

Kombivakumpumpe med høytrykkpumpe, leveres komplett med kanon, hydraulisk betjent knekk.

- Kastelengde 50-60 m.
- Forberedt for bakfylling/ ryggelastingsystem

Ekstraustyr består blant annet av:

- Hydraulisk betjent lokk for toppfylling
- Slanger, kuplinger, bøylers etc. etter ønske
- Alternative PTO aksler og hjuldimensjoner
- Frontuttak for høgmontert spreder



REIME & CO AS

Lidenskap for gode løsninger til landbruket siden 1932

Det startet i 1932 som Reime & Co AS i en liten bygdesmie etablert av Jon Reime, som etterhvert fikk selskap av Tobias Obrestad. Flere forskjellige selskapsnavn og 90 år senere heter vi igjen Reime & Co AS, og ser med håp og tro på en fremtid både for våre landbruksprodukter og for våre norske bønder i verdensklasse!

Vår fabrikk

Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø

Kontakt oss

Tlf.: 51 79 19 00

post@reime.no



Følg oss på Facebook: **Reime**

Finn din nærmeste forhandler på vår nettside: **reime.no**

